


AR  
MO  
NI BOYA



DISSEPTHE

RENK KARTELASI

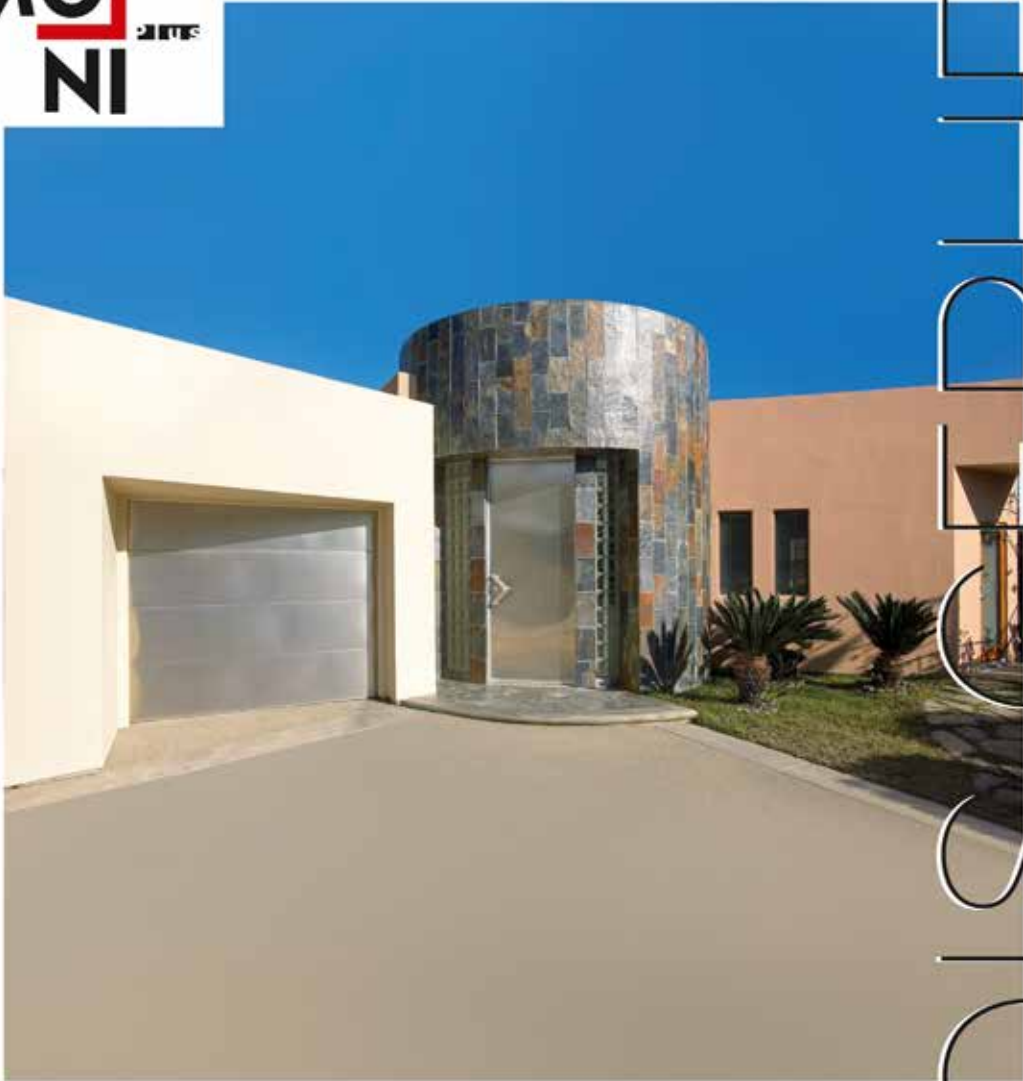

International  
Organization for  
Standardization

[www.armoniboya.com](http://www.armoniboya.com)

## Dış Cephe Renk Kartelası



Açık Çakıl



Kiremit



Akasya



Mint



Rezene



Şebboy



Kozmik



Yaprak



Koyu Çakıl



Barok



Yudum



Mavi Karahindiba

## Dış Cephe Renk Kartelası



Fil Dişi



Begonya



Kumru



Fıstık Yeşili



Tarçın



Kavun İçi



Kumbej



Gül Pembe



Pas



Ekinezya



Kayabej



Ortanca

## Saf Akrilik Parlak Renk Kartelası



\*Uzay Gri



\*Canyon



\*Siyah İnci



\*Hezaren

\*İşareti ile belirtilen renkler Saf Akrilik Parlaklık seviye gösterim örnekleridir. Tüm dış cephe renkleri üretimi gerçekleştirilmektedir.

## CONCORD

### SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Süren Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek su itme direncine sahip, neme ve suya dayanıklı dış cephe boyasıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 20-30  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 10-12 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

## ACCORD

### SAF AKRİLİK PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı, % 100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, mükemmel kapaticılık veren, parlak, düşük kirlenme eğilimli, Neme ve suya dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksek, uzun ömürlü esnek dış cephe boyasıdır. Kolayca yayılır, uygulama rahatlığı sağlar, Güneş ışınlarına karşı yüksek dayanım ve renkler ilk gün ki gibi parlak ve canlı kalarak farkındalık yaratır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 10-15  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 12-16 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

## ACCORD

### SİLİKONLU AKRİLİK ASTAR



- **ÜRÜN TANIMI:** Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, Son kat ACCORD saf akrilik dış cephe boyası için hazırlanmış dış cephe astarıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 25-30  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 - 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 18-20 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

## D - STAR

### SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI



- **ÜRÜN TANIMI:** Stiren Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, dış cephe astarıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 25-30  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 - 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 18-20 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

## ARMO-TEX

### SİLİKONLU DIŞ CEPHE GREN KAPLAMA



- **ÜRÜN TANIMI:** Stiren Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, Mat grenli dış cephe boyasıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 1-5  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 - 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 1-1,5 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

## AS - İZ

### SİLİKONLU DIŞ CEPHE İZOLASYON ASTARI





- **ÜRÜN TANIMI:** Akrilik emülsiyon esaslı, silikon reçine katkılı, Elastomerik reçine katkılı, esnek dış cephe su izolasyon astarıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**  
İnceltme oranı : Su ile % 30-40  
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 - 35  
Kaplama alanı(m<sup>2</sup>/lt) : 70-80 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

AR  
MO  
NI

PAINT

HAYATIN TADINI  
RENKLERLE ÇIKARIN



[www.armoniboya.com](http://www.armoniboya.com)   /armoniboya

ARMONİ BOYA

+90 252 613 70 80 / +90 544 532 03 03